



NISSAN

SENTRA

1.6 SLX

ส:ก่อนควมล้ำหน้าของคุณ


SENTRA 1.6 SLX



1. ห้องโดยสารกว้างขวาง ตกแต่งประณีต
2. ความปลอดภัยอันเหนือชั้นสูงที่ได้
สมทบมาไว้ด้วยถุงพองป้องกันอุบัติเหตุ
3. เครื่องยนต์ GA16S 1600 ซีซี 16V พร้อมระบบ
ฉีดน้ำมัน หัวฉีดแบบฉีด

นิสสัน เซนทรา 1.6 SLX

6 ห้องขึ้นถึงขั้นด้วยเครื่องยนต์
1600 ซีซี SUPER INTAKE
ให้แรงบิดที่สูงกว่าในรอบที่ต่ำ
เพิ่มพลังในการขับขี่ และ
ประหยัดน้ำมัน ห้องโดยสารกว้าง-
ขวาง ตกแต่งอย่างประณีต

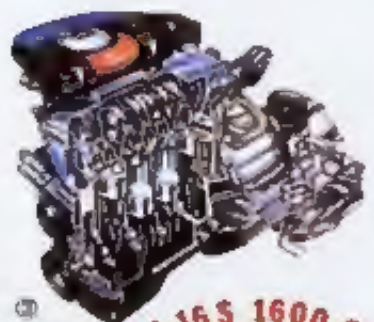

2
YEAR
WARRANTY
40,000 km.



บริษัท สยามทการ จำกัด
เพื่อนกับเพื่อน

รายละเอียดด้านเทคนิค		นิสสัน เซนทรา 1.6 SLX
เครื่องยนต์		
รุ่นเครื่องยนต์		GA16S
แบบ		4 สูบ 4 จังหวะ ระบบความดันตัวน้ำ OHC 12 วาล์ว
ขนาดกระบอกสูบ-ระยะชัก	มม.	76.0x88.0
ปริมาตรกระบอกสูบ	ลิตร	1.597
อัตราสูงสุด (DIN)	แอมป์/รอบ/นาที	87/6,000
อัตราสูงสุด (DIN)	กิโล-เมตร/รอบ/นาที	13.3/2,800
อัตราส่วนกำลังอัด		9.2 ต่อ 1
ระบบเชื้อเพลิง		คาร์บูเรเตอร์ที่มีระบบที่ควบคุมกำลัง
ระบบจุดระเบิด		อิเล็กทรอนิกส์
ช่วงล่าง		
ค้ำยัน		ค้ำยันพร้อมโช้คอัพ, ทำงานด้วยกลไก
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อนล้อหน้า
อัตราทดเกียร์		1=3.333, 2=1.955, 3=1.286, 4=0.902, 5=0.756, เกียร์อัตโนมัติ 3.417
อัตราทดเฟืองท้าย		4.147
พวงมาลัย		แบริ่งแบบตีเนียน, บูตตัวได้
ระบบกันสะเทือน	หน้า	ดีดระ แบบแมคเฟอร์สันสตรัท
	หลัง	ดีดระ แบบสปริงพร้อมคานคู่ขนานและเหล็กกันโคลง
ระบบเบรก		2 วงล้อไว้ พร้อมเบรคมือแบบและ CD วาล์ว, หน้า-หลัง, หลัง-ตัวพร้อมอุปกรณ์เสริม
ล้อและยาง		5x13/17x70 5R 13
ขนาดและสมรรถนะ		
ขนาดตัวรถ (ยาวxกว้างxสูง)	มม.	4,175x1,640x1,385
ความยาวช่วงล้อหน้าหลัง	มม.	2,430
ความกว้างช่วงล้อหน้าหลัง	มม.	1,430/1,430
ระยะต่ำสุดถึงพื้นราบ	มม.	150
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	4.6
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	50
น้ำหนักตัวรถโดยประมาณ	กก.	940

บริษัท สยามทการ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

You come first.
NISSAN